
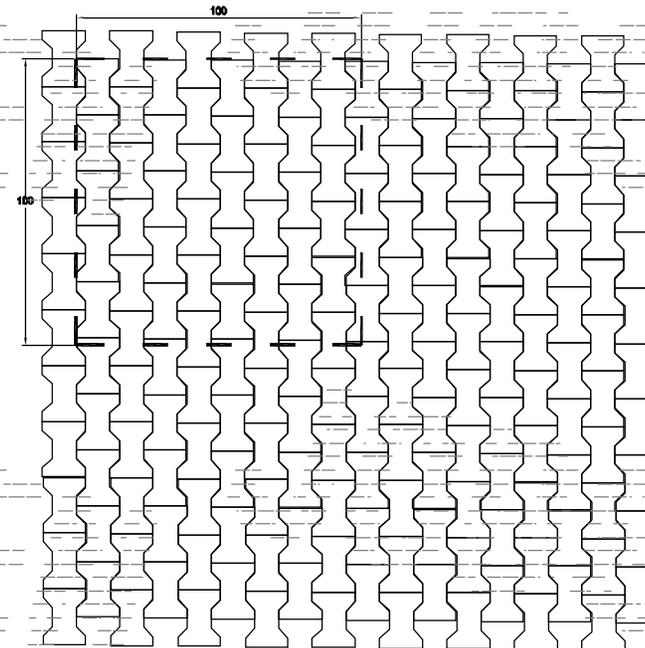



| ESPECIFICACIONES TECNICAS | | | |
|---|--|--------------------|----------|
| ADOCRETO "I" 6 | | | |
| ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN | | | |
| Dimensiones nominales | 6 x 15.3 x 20 | cm | |
| Superficie por pieza | 241.001 | cm ² | |
| Volumen por pieza | 1,446.011 | cm ³ | |
| Peso por pieza | 2.78 | Kg | |
| Piezas por m ² | Con junta de 5 mm | Sin junta | Promedio |
| | 40.33 | 43.65 | 39.95 |
| Peso en kg por m ² | 112.11 | 121.34 | 111.06 |
| Resistencia a la compresión | 270 | Kg/cm ² | |
| Uso recomendado | Transito medio en calles y estacionamientos | | |
| Instalación | Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta minima de 5 mm rellena de arena cernida. | | |
| Recomendaciones de la base. | Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms | | |
| Confinamiento | Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales | | |

| CONCEPTO | | |
|--|-------|--------|
| Adocreto "I" Joben medida 6x15.3x20, cantos biselados, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm2. Acabado semi-rugoso. | Color | Unidad |
| | | M2 |
| Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, mamey y naranja. | | |

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de + 3mm son aceptadas por las normas NMX-C-36, NMX-C-37, NMX-C-38 y NMX-C-314
 ** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

| Datos para envío | | |
|--------------------|----------------|--------|
| TIPO DE TRANSPORTE | CAPACIDAD | |
| | M ² | Piezas |
| Camion de 9.5 ton. | 80 | 3,196 |
| Torton de 14 ton. | 120 | 4,794 |
| Trailer de 28 ton. | 240 | 9,588 |



Dimensiones en cm

La información contenida en el presente documento es propiedad de Bloconsa S.A. de C.V., y no debe ser utilizada sin el consentimiento escrito de la misma. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de Bloconsa S.A. de C.V. será considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida en este documento es sujeta a las condiciones regulatorias de Bloconsa S.A. de C.V. que resulten aplicables o a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso, con la Ley de la materia.
 Dibuñado por : G.A.V.M. Diseños propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V.