




ESPECIFICACIONES TECNICAS			
ADOCRETO HEXAGONO 8			
ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales	8 x 17.5 x 17.5	cm	
Superficie por pieza	265.220	cm ²	
Volumen por pieza	2103.7558	cm ³	
Peso por pieza	4.5	Kg	
Piezas por m ²	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	35.63	37.70	36.66
Peso en kg por m ²	160.33	169.65	164.97
Resistencia a la compresión	370	Kg/cm ²	
Uso recomendado	Transito intenso, avenidas e industrias.		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta minima de 5 mm rellena de arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		

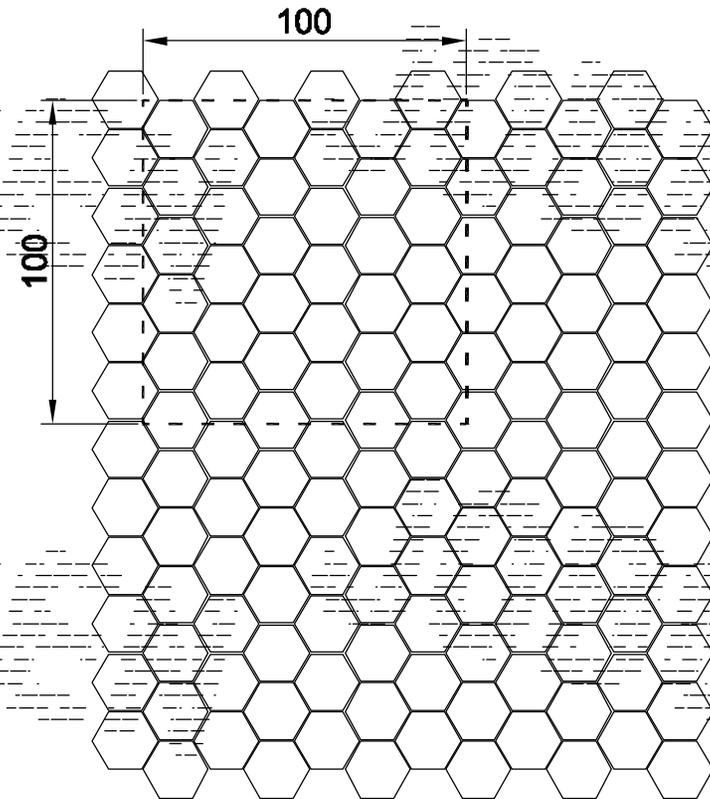

Datos para envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M ²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	60	2,196
Torton de 14 ton.	90	3,294
Trailer de 28 ton.	180	6,588

*Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de ± 3 mm son aceptadas por las normas: NMX-C-36, NMX-C-37, NMX-C-38 y NMX-C-314.
 **Diferencias en tonos son inherentes a esta clase de productos.

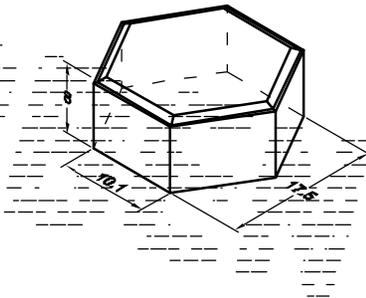

Dimensiones en cm.