

FICHA TÉCNICA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ADOCRETO CUADRO 25			
ADOCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales*	6 x 25 x 25	cm	
Superficie por pieza	625	cm ²	
Volumen por pieza	3719.90	cm ³	
Peso por pieza	7.25	Kg	
Piezas por m ²	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	15.37	16	15.7
Peso en kg por m ²	111.43	116	113.83
Resistencia a la compresión	270	Kg/cm ²	
Uso recomendado	Transito vehicular ligero		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta minima de 5 mm rellena de arena cernida.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		

CONCEPTO		
Color	Unidad	
Adocreto cuadro Marca JOBEN medida 6x25x25, cantos biselados, prefabricado en concreto vibrado compactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm ² . Acabado semi-rugoso.	Piezas/m ²	
** Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.		

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Datos para el envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M ²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	76	1,193
Torton de 14 ton.	113	1,774
Trailer de 26 ton.	210	3,297

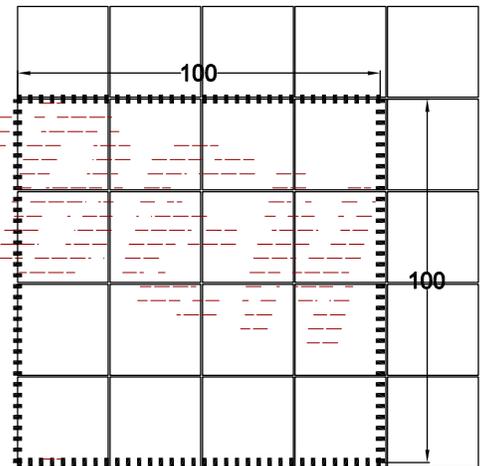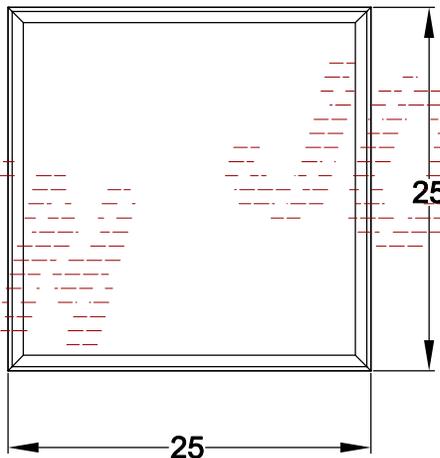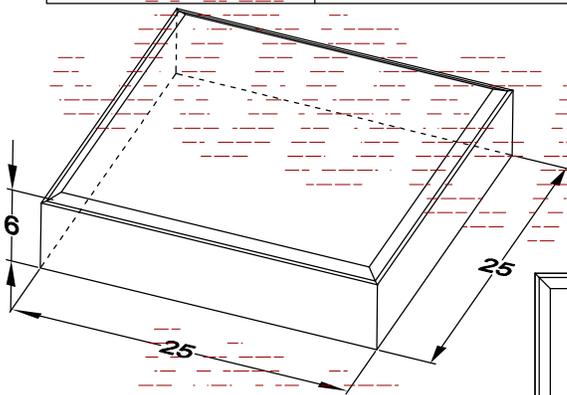

Dimensiones en cm.

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

www.grupojoben.com
info@grupojoben.com

Planta: Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La Concepción, Tultitlán
 Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5870 1646