

FICHA TÉCNICA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
ADOCRETO RECTANGULO			
ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales*	4x10x20	cm	
Superficie por pieza	200.00	cm ²	
Volumen por pieza	800.00	cm ³	
Peso por pieza	1.56	Kg	
Piezas por m ²	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
		46.45	50.00
			48.22
Peso por m ²	72.46	78	75.22
Resistencia a la compresión	270	Kg/cm ²	
Uso recomendado	Transito peatonal.		
Instalación	Asentado sobre cama de arena de 4 cm con un junta mínima de 5 mm rellena de arena cementada.		
Recomendaciones de la base.	Base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95% Proctor en capas húmedas de 20 cms (revisar sub-base con estudios de mecánica de suelos).		
Confinamiento	Fabricar o instalar guarniciones de concreto perimetrales		

CONCEPTO		
Adocreto rectangulo Marca JOBEN medida 4x10x20, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 270 kg/cm ² . Acabado semi-rugoso.	Color	Unidad
		Piezas / m ²
** Colores disponibles: gris, rosa, negro, acre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.		

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en espesor y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-314.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

Datos para el envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M ²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	124	6000
Torton de 14 ton.	176	8500
Trailer de 26 ton.	342	16500

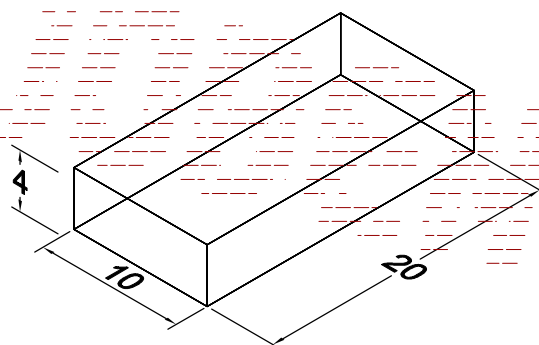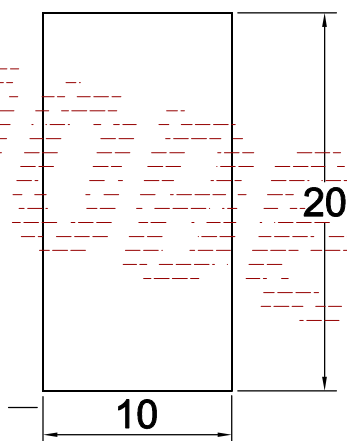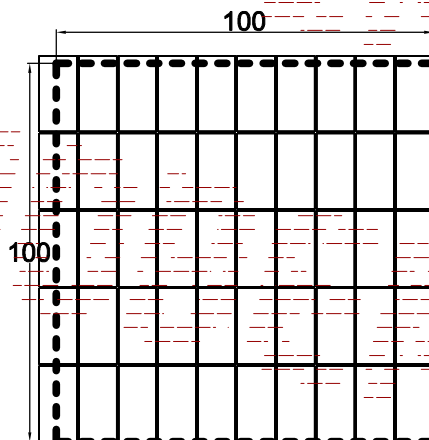

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

Planta: Carr. Tlalnepantla - Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La Concepción, Tultitlán
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5870 1646

www.grupojoben.com
info@grupojoben.com