




GUARNICIÓN ESQUINA PECHO PALOMA REDONDEADA		
PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN		
Dimensiones nominales	25 x 35 x 35	cm
Volumen	13822.87	cm ³
Peso por pieza	28	Kg
Resistencia a la compresión	200	Kg/cm ²
Recomendaciones de instalación	Asentar con mortero de aproximadamente 2 cm (se puede colocar directamente sobre terreno mejorado).	
	Junta de 1 cm ± 2 mm	
	Controlar el nivel y alineamiento durante todo el proceso de instalación.	
	Limpiar con lana y cepillo de alambre entre los 30 y 45 mins después de asentar	
	Reposar 48 horas antes de colado o relleno de banquetas.	
Peso Volumétrico	2000 kg/m ³	

CONCEPTO		
Guarnición esquina pecho paloma redondeada Joben medida 25x35x35, prefabricado en concreto vibrócompactado con resistencia a la compresión mínima de 200 kg/cm ² . Acabado semi-rugoso.	Color	Unidad
		MI
Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, mamey y naranja.		

Datos para envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	Mt	Piezas
Camion de 9.5 ton.	-	305
Torton de 14 ton.	-	450
Trailer de 28 ton.	-	900

* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en altura y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por las norma NMX-C-404-ONNGCE-2005.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

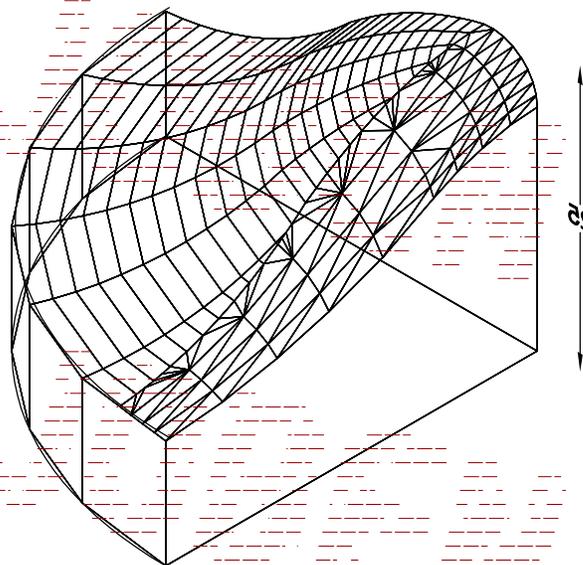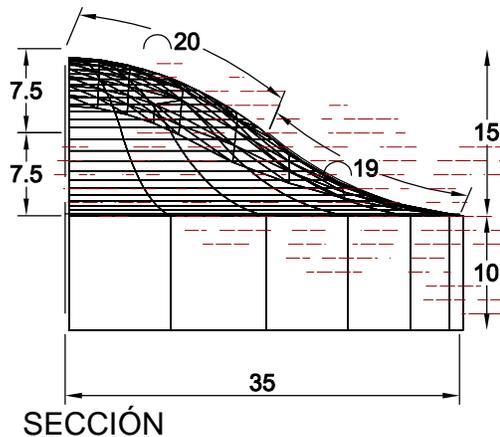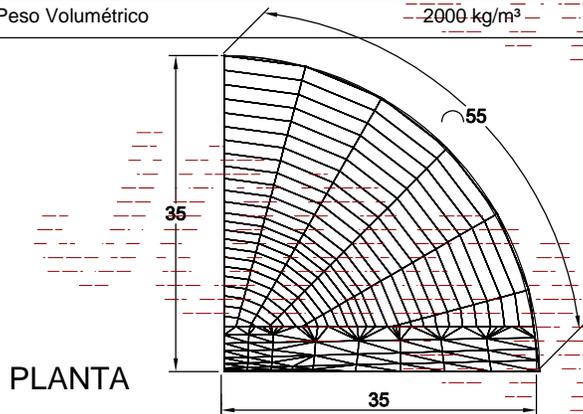

ISOMETRICO

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

www.grupojoben.com
info@grupojoben.com

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La concepción, Tultitlán
Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926