



# FICHA TÉCNICA

<b>BLOCK HUECO LISO</b>		
<b>8x20x32</b>		
BLOCK DE ALTA RESISTENCIA FABRICADO CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN		
Dimensiones nominales	8 x 20 x 32	cm
Dimensiones reales	8 x 20 x 32	cm
Área Bruta	640 / 100%	cm <sup>2</sup>
Área neta	319.82 / 50%	cm <sup>2</sup>
Peso por pieza	5.22	Kg
Piezas por m <sup>2</sup>	33.6	Piezas
Peso por m <sup>2</sup>	175.33	Kg
Volumen	2676.02	cm <sup>3</sup>
Resistencia mínima a la compresión NMX-C-404-ONNCC-2012.	90	Kg/cm <sup>2</sup>
Sugerencias y Recomendaciones para su instalación	*Junta de 1 cm.	
	*Refuerzo de acero ahogado a cada 90 cm, en cruces y remates de muro.	
	*Colocar una escalerilla cada 3 hiladas	
Peso Volumétrico	1,950 kg/m <sup>3</sup> = 114%	
Peso Volumétrico Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería	> 1,700 kg/m <sup>3</sup>	
Absorción Max.	9%	

<b>CONCEPTO</b>		
Block Hueco Liso, Marca JOBEN medidas 8 x 20 x 32, prefabricado en concreto vibrocompactado, acabado semi-liso.	Color	
	Unidad	pza/m <sup>2</sup>
Colores disponibles: gris, negro, rosa, ocre, maple, adobe, mamey y naranja.		

<b>Datos para el envío</b>		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M <sup>2</sup>	Piezas
Camión de 9 ton.	51	1,725
Torton de 14 ton.	80	2,683
Trailer de 26 ton.	148	4,983

\* Tolerancias con respecto a las dimensiones reales de +/- 3mm en altura y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por las norma NMX-C-404-ONNCC-2012.  
 \*\* Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos  
 \*Recomendaciones de instalación sujetas al diseño específico de cada obra.

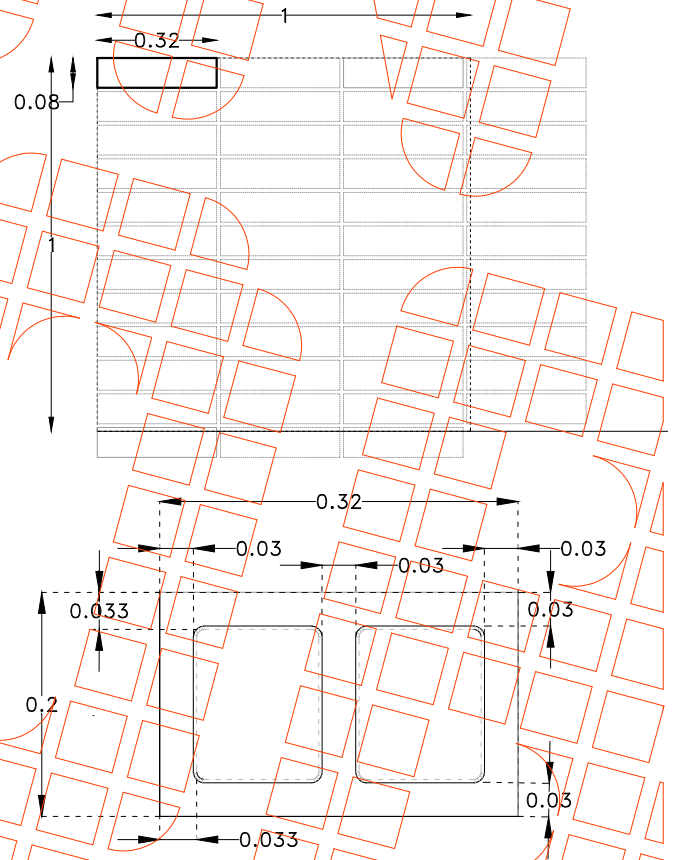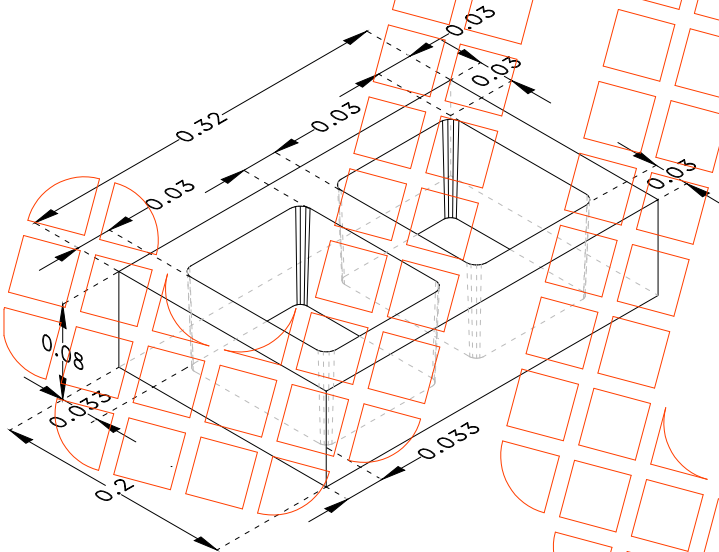

**ISOMÉTRICO** - Cotas en Metros

**PLANTA** - Cotas en Metros

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la información implícita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

**BLOCONSA S.A. DE C.V.**

**Tel. (55) 58 72 09 26**

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 No.70 Bo. La Concepción, Tultitlán  
Estado de México C.P. 54900, Tel. (55) 58701646

[www.grupojoben.com](http://www.grupojoben.com)  
[info@grupojoben.com](mailto:info@grupojoben.com)